

FP-VERHOKISKOJÄRJESTELMÄT

- asuin- ja toimistotilat
 - julkiset tilat
 - sairaalat ja terveyskeskukset
- FP-Tamar Oy



KÄYTTÖKOHEET

FP-verhokiskoja käytetään asuin- ja toimistotiloissa, hotelleissa ja julkisissa tiloissa sekä sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. FP-verhokiskot soveltuvat kevyille, keskiraskaille ja raskaille verhoille.

MATERIAALIT

FP-verhokiskot ovat suulakepuristettua alumiinia. Vakiovärit ovat maalattu valkoinen (RAL 9010) ja luonnonväriin anodisoitu. Verholaudalliset kiskot ovat aina valkoisia. Liukupintojen korkealuokkaisella viimeistelyllä varmistetaan liukujen pitkäikäisyys ja verhojen kevyt liikuteltavuus. Kevyissä verhoissa käytetään kestäviä muoviliukuja ja raskaissa verhoissa rullaliukuja.

KIINNITYSTAVAT

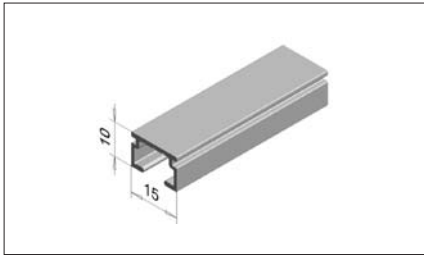
Laajasta kannakevalikoimasta on valittavissa kannakkeet kaikille kiskotyypeille seinä- ja kattoasennukseen. Useimmalle kiskotyypeille on saatavana pikakiinnike kattoasennusta varten.



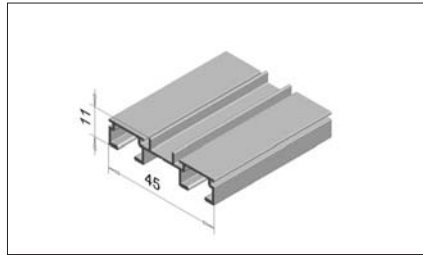
LISÄTIEDOT

FP-Tamar Oy antaa pyydettyä lisätietoja verhokiskoista ja verhokiskojärjestelmistä. Verhokiskokuvasto toimitetaan tarvittaessa tai sen voi ladata Internet-osoitteesta www.fp-tamar.fi

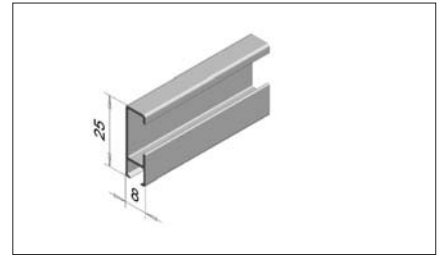
Verhokiskojen mitat

**FP-6100**

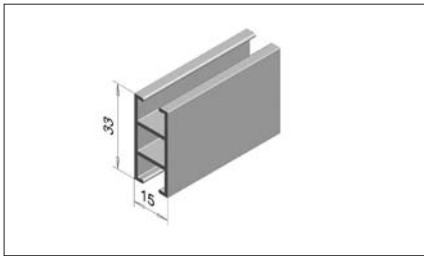
Verhokisko kevyille verhoille. Käytetään myös suihkuverhokiskona. Voidaan taivuttaa: $r = 73$ mm, kulma $90...180^\circ$. $r = 200$ mm ja $r = 275$ mm, kulma 90° . Salkopituus 5 m. Paino 0,13 kg/m.

**FP-6600**

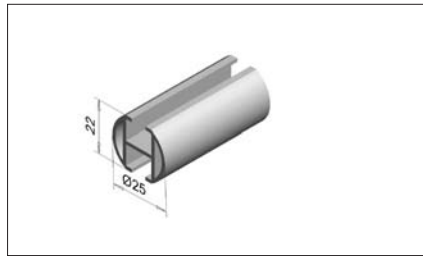
Verhokisko kevyille verhoille. Ei voida taivuttaa. Salkopituus 6,7 m. Paino 0,3 kg/m.

**FP-6400**

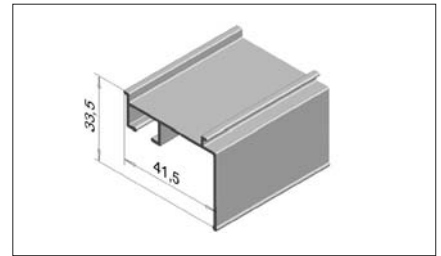
Verhokisko kevyille verhoille. Käytetään myös suihkuverhokiskona. Voidaan taivuttaa: $r = 73$ mm, kulma $90...180^\circ$. Salkopituus 6,0 m. Paino 0,14 kg/m.

**FP-6200**

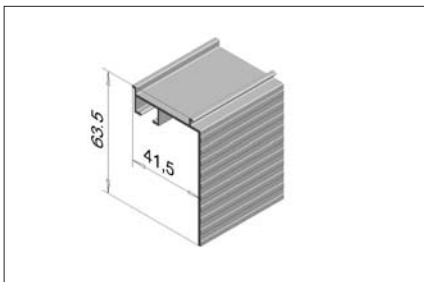
Verhokisko keskiraskaille ja raskaille verhoille. Käytetään potilasväli-verhokiskona ja suihkuverhokiskona. Voidaan taivuttaa: $r = 250$ mm, kulma $90...180^\circ$. Salkopituus 6,7 m. Paino 0,42 kg/m.

**FP-6800**

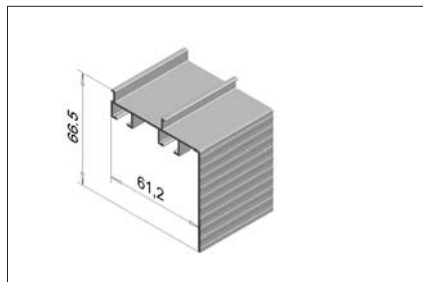
Verhokisko keskiraskaille ja raskaille verhoille. Käytetään potilasväli-verhokiskona ja suihkuverhokiskona. Voidaan taivuttaa: $r = 250$ mm, kulma $90...180^\circ$. Salkopituus 6,7 m. Paino 0,42 kg/m.

**FP-6103 sileä verholauta**

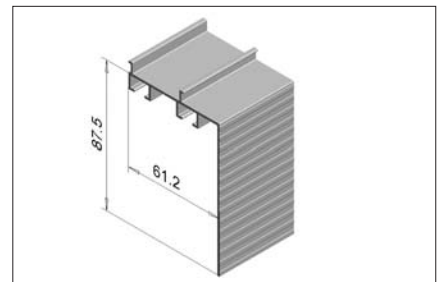
1-urainen verhokisko. Ei voida taivuttaa. Salkopituus 6,7 m. Paino 0,33 kg/m.

**FP-6106 uritettu verholauta****FP-26106 sileä verholauta**

1-urainen verhokisko. Ei voida taivuttaa. Salkopituus 6,7 m. Paino 0,521 kg/m.

**FP-6606 uritettu verholauta****FP-26606 sileä verholauta**


2-urainen verhokisko. Ei voida taivuttaa. Salkopituus 6,7 tai 6,0 m.

**FP-6607 uritettu verholauta****FP-26607 sileä verholauta**

2-urainen verhokisko. Ei voida taivuttaa. Salkopituus 6,7 tai 6,0 m. Paino 0,899 kg/m.

Verhokiskokannattimien mitoitus

Kiskotyyppi	Seinäkannatin 1				Seinäkannatin 2				Seinäkannatin 3			
	a, mm	b, mm	s, mm	x, mm	a, mm	b, mm	s, mm	x, mm	a, mm	b, mm	s, mm	x, mm
6100	38	-	22	46	78	-	62	86	118	-	102	126
6400	53	-	22	56	93	-	62	96	113	-	102	136
6600	20	50	10	58	60	90	50	98	100	130	90	138
6200	35	-	25	43	75	-	65	83	115	-	105	123
6103	25	-	9	57	65	-	49	97	105	-	89	137
6106	25	-	9	57	65	-	49	97	105	-	89	137
6606	25	57	9	77	65	97	49	117	105	137	89	157
6607	25	57	9	77	65	97	49	117	105	137	89	157



VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

FP-Tamar Oy
 Hyllilänkatu 8
 33730 TAMPERE
 Puhelin 010 6339 200
 Faksi 010 6339 240
 www.fp-tamar.fi
 myynti@fp-tamar.fi

